

OUBAO

产品使用说明书 >>



智能电动窗帘

瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号

瓯宝安防科技股份有限公司

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户


登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右下角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置

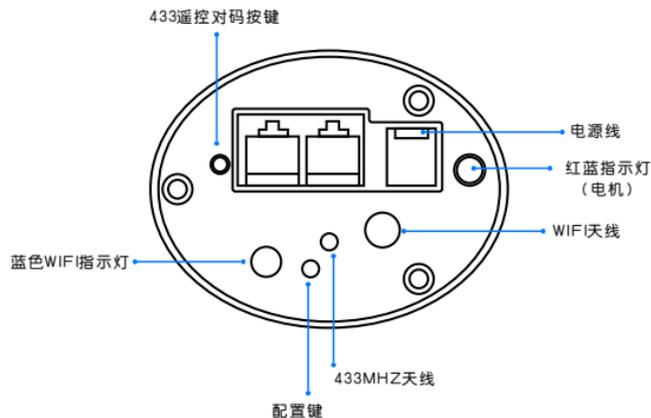

配置：按一下“配置键”，蓝色WIFI指示灯快速闪烁，设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

电机功率：72W

工作湿度：≤85%

输入电压/电流：AC100-240V

外壳材料：铝合金

工作温度：-10℃—60℃


电机类别：超静音设计

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”
2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置

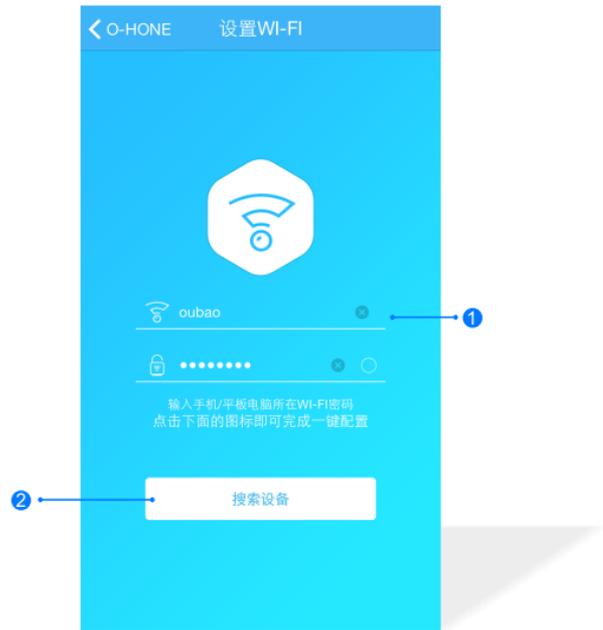


1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“窗帘”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“卧室窗帘”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息

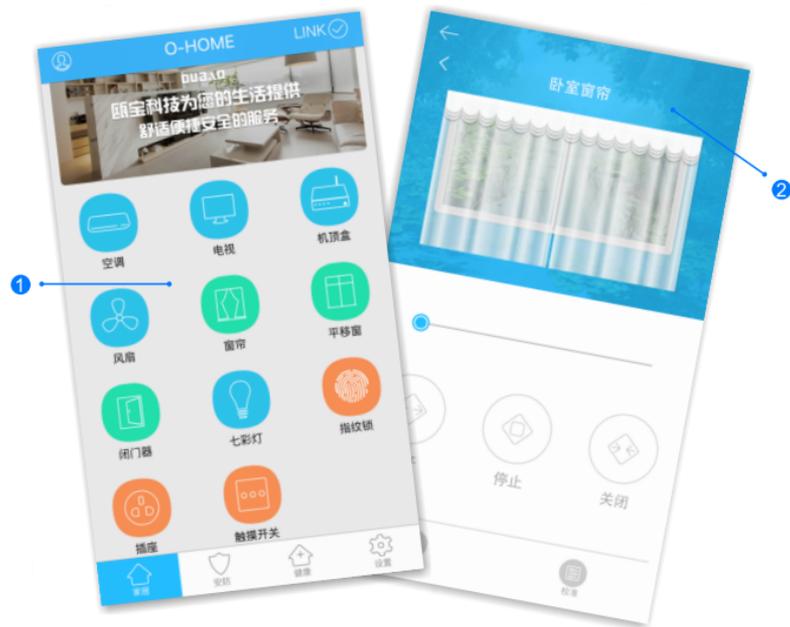

1. 返回“家居”控制界面，选择“窗帘”；
2. 所有此类“窗帘”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“窗帘”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操作。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置



选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。


在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置



选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 安装说明

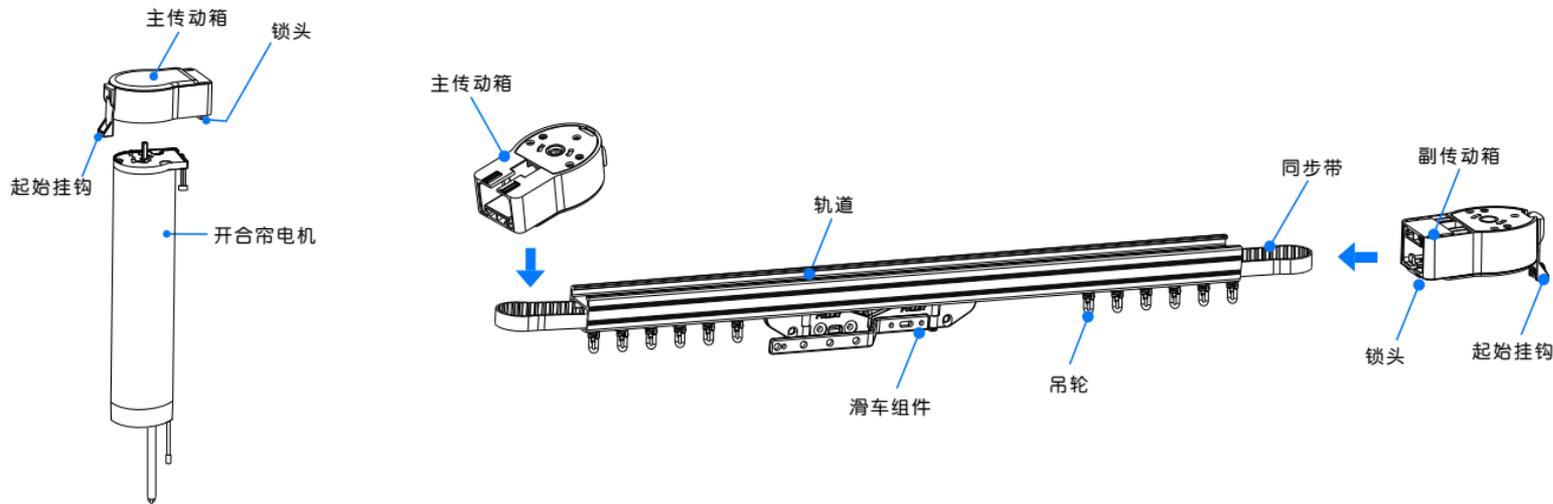

1. 选择适合的窗帘轨道，检查所有配件是否完整



滑车配件和锁头



吊轮



七字码

2. 同步带穿过传动箱和滑轨，在同步带合拢处，剪断



3. 滑轨一端卡入传动箱，另一端端面和传动箱端面贴合，使滑车 配件贴紧，拉动同步带，如果同步带滑动顺畅，退出同步带剪掉8格带齿。



4. 剪掉8格带齿后装上滑块配件，测试滑动是否顺滑，顺滑后拆下传动箱齐同步带两端，拆掉传动箱盖，在同步带中点处标示。



← 中点处标示

5. 在中点处装上滑车配件（在装之前先要装上另一端的滑车配件前滑块）同步带穿过传动箱，装上另一端滑车配件，测试将滑车拉倒两端，两滑车是否位置适合。



6. 装好滑车，放入掉轮，锁上锁头。



● 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
红灯常亮	系统运行错误 或者窗帘电机被卡住	重新启动，检查电机 是否有卡住的现象
手机控制与窗帘运行 方向相反	行程初始化错误	按住复位键1秒后松 手，红灯闪烁一下， 行程切换成功
窗帘运行方向与行程 反馈方向相反	行程记录错误	按住窗帘上的复位按 键，直到红灯快闪， 快闪之后，松开按键， 再次按下按键，蓝灯 闪烁，清除行程，然 后重新学习行程。